


ALCOR SERİSİ

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

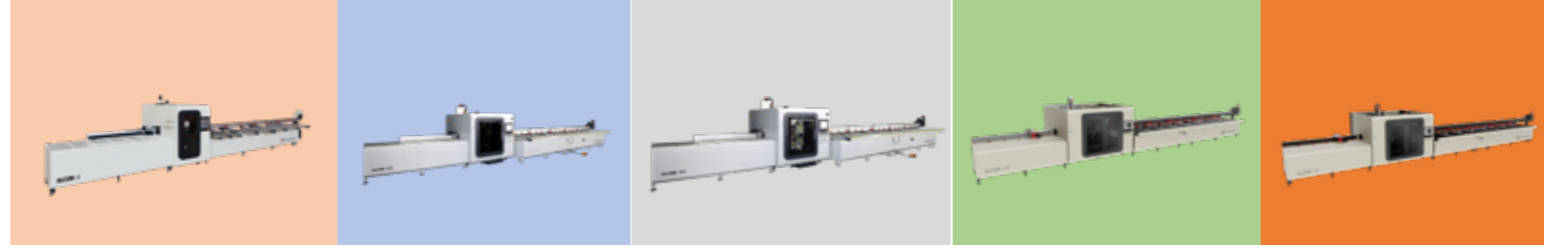

	ALCOR - I	ALCOR - II R	ALCOR - II C	ALCOR - IV	ALCOR - V
Malzeme (Alm / Pvc)	Alm / Pvc	Pvc	Alm	Alm / Pvc	Alm / Pvc
Makinenin İşlevi	Kesme	Kesme + İşleme	Kesme + İşleme	Kesme + İşleme	Kesme + İşleme
Eksen (ad.)	5 (5 Eksen Servolu)	8 (8 Eksen Servolu)	8 (8 Eksen Servolu)	11 (11 Eksen Servolu)	12 (12 Eksen Servolu)
Radyal Kesim	X	X	X	✓	✓
Testere Çapı (mm)	Ø 550	Ø 550	Ø 550	Ø 550	Ø 550
Testere Motor Gücü (kw)	3	3	3	3	3
Testere Devri (rpm)	3000	3000	3000	3000	3000
Kesim Açısı (°) - Dikey Dönme	30° / 150°	30° / 150°	30° / 150°	0° / 180°	0° / 360°
Kesim Açısı (°) - Yatay Dönme	X	X	X	X	0° / 180°
Maks.Profil Yükleme Uzunluğu (mm)	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
Min.Profil Yükleme Uzunluğu (mm)	700	1200	1200	1200	1200
Minimum Profil Boşaltma Uzunluğu - 90°/90° (mm)	270	270	270	400	400
Profil Yükleme Kapasitesi (Adet)	10	10	10	4	4
Fan Soğutmalı Spindle Motor (ad.)	X	13	7	8	8
Fan Soğutmalı Spindle Motor Gücü (kw)	X	3	3	3	3
Fan Soğutmalı Spindle Motor Devri (rpm)	X	18.000	18.000	18.000	18.000
Takım Tutucu - (Pens)	X	ER 20	ER 20	ER 20	ER 20
3'lü Kol Yeri Motoru	X	✓	X	X	X
Profil Dikey Kesme ve İşleme Genişliği (45° ve 90°) - Min / Maks. (mm)	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 300	30 / 300
Profil Dikey Kesme ve İşleme Yüksekliği (45° ve 90°) - Min / Maks. (mm)	30 / 180	30 / 180	30 / 180	30 / 180	30 / 165
Profil Yatay Kesme Genişliği (45°) - Min / Maks. (mm)	X	X	X	X	30 / 300
Profil Yatay Kesme Yüksekliği (45°) - Min / Maks. (mm)	X	X	X	X	30 / 140
Gripper eksen mesafesi - Yatay Min / Max (mm)	20 / 117	20 / 117	20 / 117	20 / 150	20 / 150
Gripper eksen mesafesi - Dikey Min / Max (mm)	20 / 115	20 / 115	20 / 115	20 / 140	20 / 140
Otomasyon Sistemi	Ls (Fanuc ops.)	Fanuc	Fanuc	Fanuc	Fanuc
Optimizasyon Yazılımı	OZ Machine Soft Cut	Optimizasyon programları ile uyumluk	Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)	Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)	Camquix (CAM Yazılımı) CadXtract (ops.)
Optimizasyon Progrmları ile Uyumluk	✓	✓	✓	✓	✓