



# LEOplus

Otomatik Kesim Makinesi  $\varnothing$  550 mm - Robot Sürme Sistemi 2 Eksen Servo Kontrollü

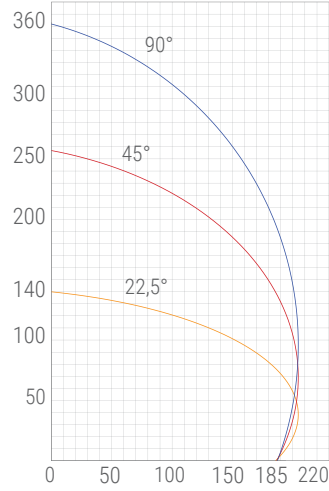

550 mm testerele otomatik kesim makinesi **LEOplus** farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum ve PVC profilleri kesmek için idealdir. **LEOplus**, servo hareket sistemi ve servo kontrollü profil yükleme robotu sayesinde  $-22,5^\circ$  ve  $45^\circ$  açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama yapan kafa, kusursuz ve hızlı bir kesim işlemi sunar. **LEOplus**, sahip olduğu otomatik yatay, dikey mngeneler kesim kalitesini artırırken, güvenliği de en ön planda tutuyor.



Motor				Servo Motor				Saw Blade				Cutting Head		Air		Dimensions
HP kW	n	3~ Hz	I (400 V)	HP kW	n	3~ Hz	I	$\varnothing D$	$\varnothing d$	s	n	min.	max.	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
4	3000	50	6,4	1,1	3000	50	5,02	550	30-32	4,4	2430	0	6500	6 - 8 bar	62 L / dk.	11465 x 1985 x 1580
3	r.p.m	60	A	0,8	r.p.m	60	A	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm			1357 kg

# LEOplus

Otomatik Kesim Makinesi Ø 550 mm - Robot Sürme Sistemi 2 Eksen Servo Kontrollü

## ÖZELLİKLER

Otomatik Servo kontrollü açılı konumlandırma	-22,5° ve 45° arasında
Maksimum kafa içe yatış açısı	45°
Maksimum kafa dışı yatış açısı	-22,5°
Hidro-pnömatik kontrollü kesim	•
Elmas uçlu testere	1
Testere çapı	550 mm
Testere motoru gücü	3 kW - 4 HP
Kesim alanı koruyucu muhafazası	•
Pnömatik yatay mengenerler	•
Pnömatik dikey mengenerler	•
Püskürtmeli testere soğutma sistemi	•
Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama	•
Testere çıkış hızı ayarı	•
Barkod yazıcı	•
Uzaktan ağ bağlantısı, ethernet ve USB ile data transferi	•
10" Dokunmatik ekran	•
Açılı dilimleme özelliği	•
Manuel dayamalı çıkış konveyörü	•
Servo kontrollü profil yükleme robotu	•
Robot tutucu manuel Y ve Z eksen ayarı	•
Robot tutucu X eksen pozisyonlama hızı	90 m/dk
Maksimum profil yükleme uzunluğu	6500 mm
X ekseninde isteğe bağlı uzunluk	○
Toz emme sistemi	○

• Standart ○ Opsiyon