

## SPACER

Otomatik Destek Sacı Vidalama



## ÖZELLİKLER

Kapı & pencere üretiminde kullanılan destek sacı vidalarını sıkma işlemi yapar.


- Havalı otomatik vida besleme ünitesi
- Basma kavramalı otomatik vidalama
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik stop
- Özel vida yükseklik ayar swici
- Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
- Ayarlanabilir destekli profil dayama mesafesi
- Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirme imkanı
- Ortalama vidalama hızı: 1,7 sn./adet



WEB

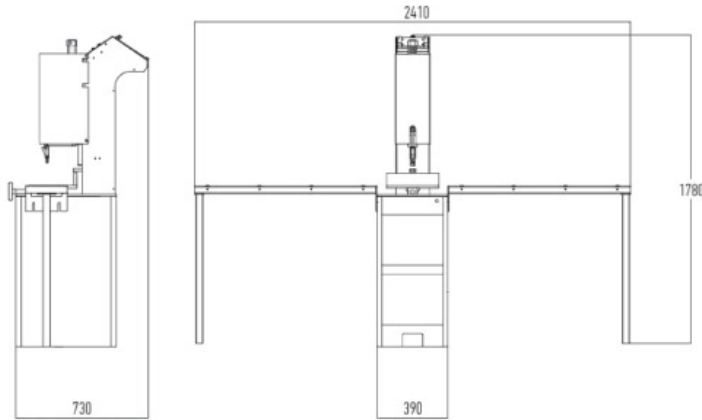


A min : 40 mm  
 A max : 120 mm  
 B min : 40 mm  
 B max : 120 mm




Min : 3,9 x 16  
 Max : 4,2 x 38



6-8 bar 16/lt/syc



110 kg.



1050 x 500 x 1950