


LEO - X

Radyal Otomatik Kesim Makinesi Ø 550 mm - 2 Eksen Servo Kontrollü



550 mm testerele otomatik kesim makinesi **LEO X** farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum ve PVC profilleri kesmek için idealdir. **LEO X**, servo hareket sistemi sayesinde 90° ve 30° açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama yapan kafa, kusursuz ve hızlı bir kesim işlemi sunar. **LEO X**, sahip olduğu otomatik yatay, dikey mengeneler ve otomatik dayamalı konveyörüyle kesim kalitesini artırırken, güvenliği de en ön planda tutuyor.

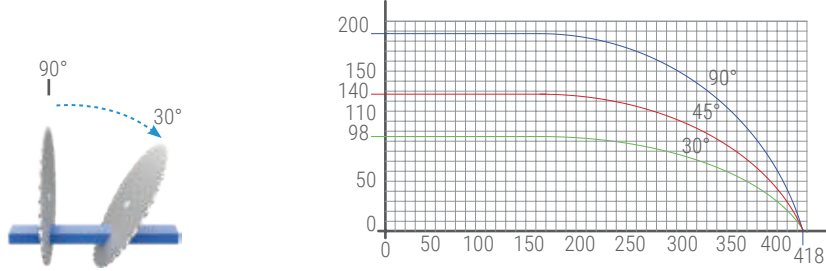

HP kW	n r.p.m	Hz	I (400 V) A	kW	n r.p.m	I A	ø D mm	ø d mm	s mm	n r.p.m	min. mm	max. mm	Hava Basıncı bar	Hava Tüketimi L / dk.	l x w x h (mm) kg
4 3	3000	50 60	6,4 A	1	3000	5,02 A	550 mm	30-32 mm	4,4 mm	2380 r.p.m	240 mm	3220 mm	6 - 8 bar	98 L / dk.	7170 x 2200 x 1615 586 kg

LEO - X

Radyal Otomatik Kesim Makinesi Ø 550 mm - 2 Eksen Servo Kontrollü

ÖZELLİKLER

Her açıda servo kontrollü hızlı açılı konumlama	90° ve 30° arasında
Maksimum kafa içe yatış açısı	30°
Maksimum kafa dışa yatış açısı	90°
Hidro-pnömatik kontrolü kesim	•
Elmas uçlu testere	1
Testere çapı	550 mm
Testere motoru gücü	4 HP 3 kW
Kesim alanı koruyucu muhafazası	•
Pnömatik yatay mengenerler	•
Pnömatik dikey mengenerler	•
Püskürtmeli testere soğutma sistemi	•
Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama	•
Testere çıkış hızı ayarı	•
Barkod yazıcı	•
Uzaktan ağ bağlantısı, ethernet ve USB ile data transferi	•
10" Dokunmatik ekran	•
Otomatik dayamalı konveyör	•
Toz emme sistemi	○
Oz Machine Softcut (Kesim optimizasyon programı)	○

• Standart ○ Opsiyon