

GALAXY - I

Kopya Freze Makinesi



ÖZELLİKLER

Alüminyum ve plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Pnömatik mengenerler

STANDART EKİPMANLAR

- 5 mm freze ucu (1 adet)
- Soğutma sistemi
- Profil dayama

OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Özel kopya tertibatı
- Monofaze sistem
- 8 mm freze ucu



YouTube



WEB

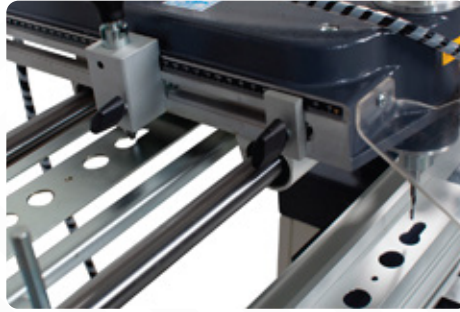

Motor		Freze Ucu			Kopya Tertibatı			Hava Basıncı		Hava Tüketimi		Boyutlar	
HP	n	Hz	I (400 V)	ø D	ø d	n (r.p.m)	x	z	y	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)	
1,5	3000	50	2,5	8 mm	5 mm	11500	250 mm	110 mm	115 mm	6 - 8 bar	5 L / dk.	2540 x 730 x 1450	
1,1	r.p.m	60	A			14000						103 kg	